


Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 925 chrom mat

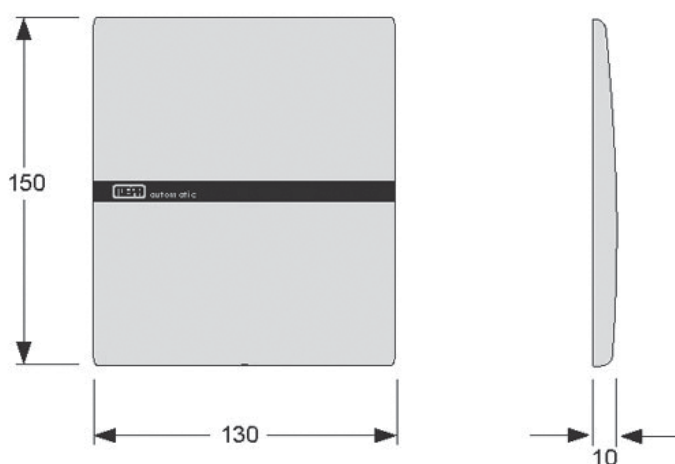

VariVIT®

Elektroniczny czujnik pisuarowy Sanicontrol 925 chrom mat

Numer katalogowy: 718 269

- bezdotykowa, sterowana podczerwienią spłuczka pisuarowa
- odporna na wandalizm
- do montażu podtynkowego
- elektronika zbliżeniowa na podczerwień
- stopień ochrony IP 44
- pilot sterujący ustawieniami w komplecie
- zasilanie sieciowe 110 - 240/24 VAC
- regulator napięcia spełniający normę EN 60730
- zawór magnetyczny 24 V z filtrem
- płyta czołowa metalowa 130 x 150 x 10 mm
- kolor chrom mat
- elektronika wielofunkcyjna z możliwością regulacji:
 - czasu spłukiwania,
 - spłukiwania wstępnego,
 - zasięgu działania
- nastawa czasu spłukiwania od 2 do 10 s (nastawa wstępna 6 s)
- czas zwłoki 5 s
- opcjonalne spłukiwanie wstępne, nastawialne w zakresie 0 - 6 s (nastawa wstępna 2 s)
- cykliczne spłukiwanie higieniczne -1 raz na 24 godziny
- automatyczna optymalizacja ilości spłukiwanej wody
- ciśnienie pracy 0,3 do 10 bar
- przepływ 0,3 l/s przy ciśnieniu 1 bar, 0.5 l/s przy 2 bar
- regulowany zakres działania (nastawa wstępna ok. 50 cm przed ścianą)
- odpowiednia także do pisuarów z pokrywą
- ustawianie spłukiwania higienicznego, zasięgu czujnika, wstrzymywanie spłukiwania przy pomocy pilota

Informacje dodatkowe:

Nadaje się do skompletowania tylko ze stelażem pisuarowym VariVIT o numerze katalogowym 532 518 lub skrzynką podtynkową 718 261.